
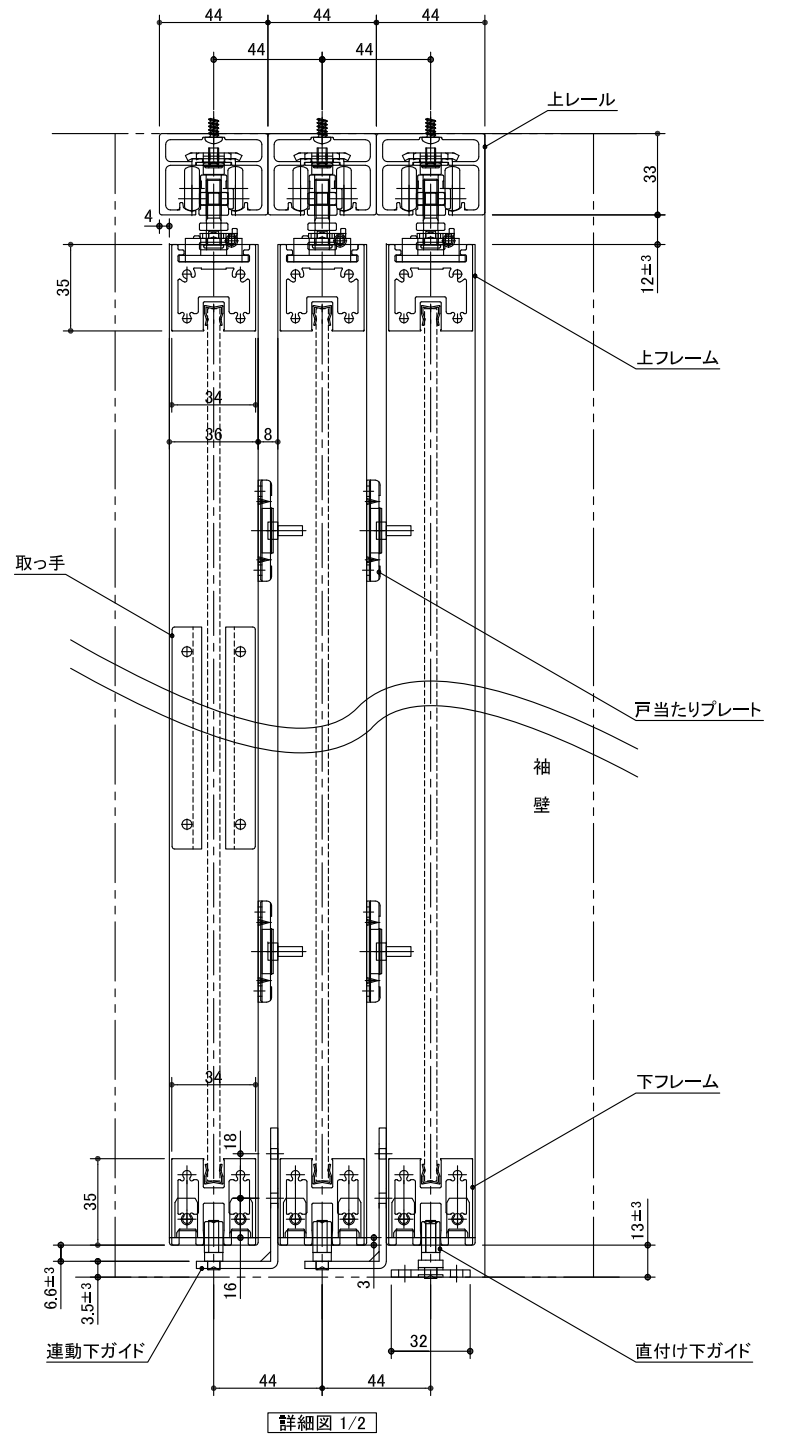
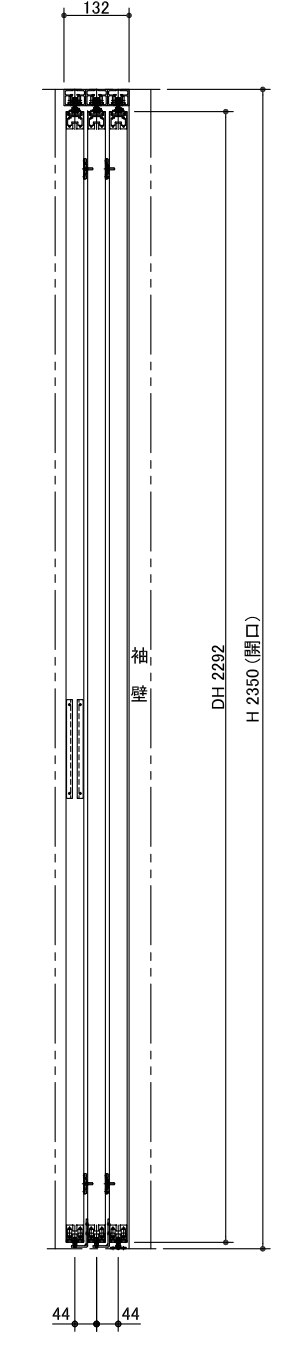



クアドロスリム 推奨耐荷重について

セット名	タイプ	扉			レール			セット合計	推奨耐荷重
		重量	枚数	扉合計	重量	本数	レール合計		
3枚連動引き込み W3164×H2350mm	標準	33kg	3	99kg	3.7kg	3	11kg	110kg	150kg

本製品は、上吊タイプのガラスパーティション建具です。  
 ガラス扉は、1枚当たり、標準：33kg(W803×H2350)、幅広：46kg(W1200×H2350)となります。  
 天井面躯体への荷重は「製品荷重」と「扉開閉」による動荷重が発生します。  
 各タイプの「推奨下地耐荷重」を参照に、必ず構造計算のうえ、躯体に十分な強度をもたせて施工してください。(70kg～最大250kg)

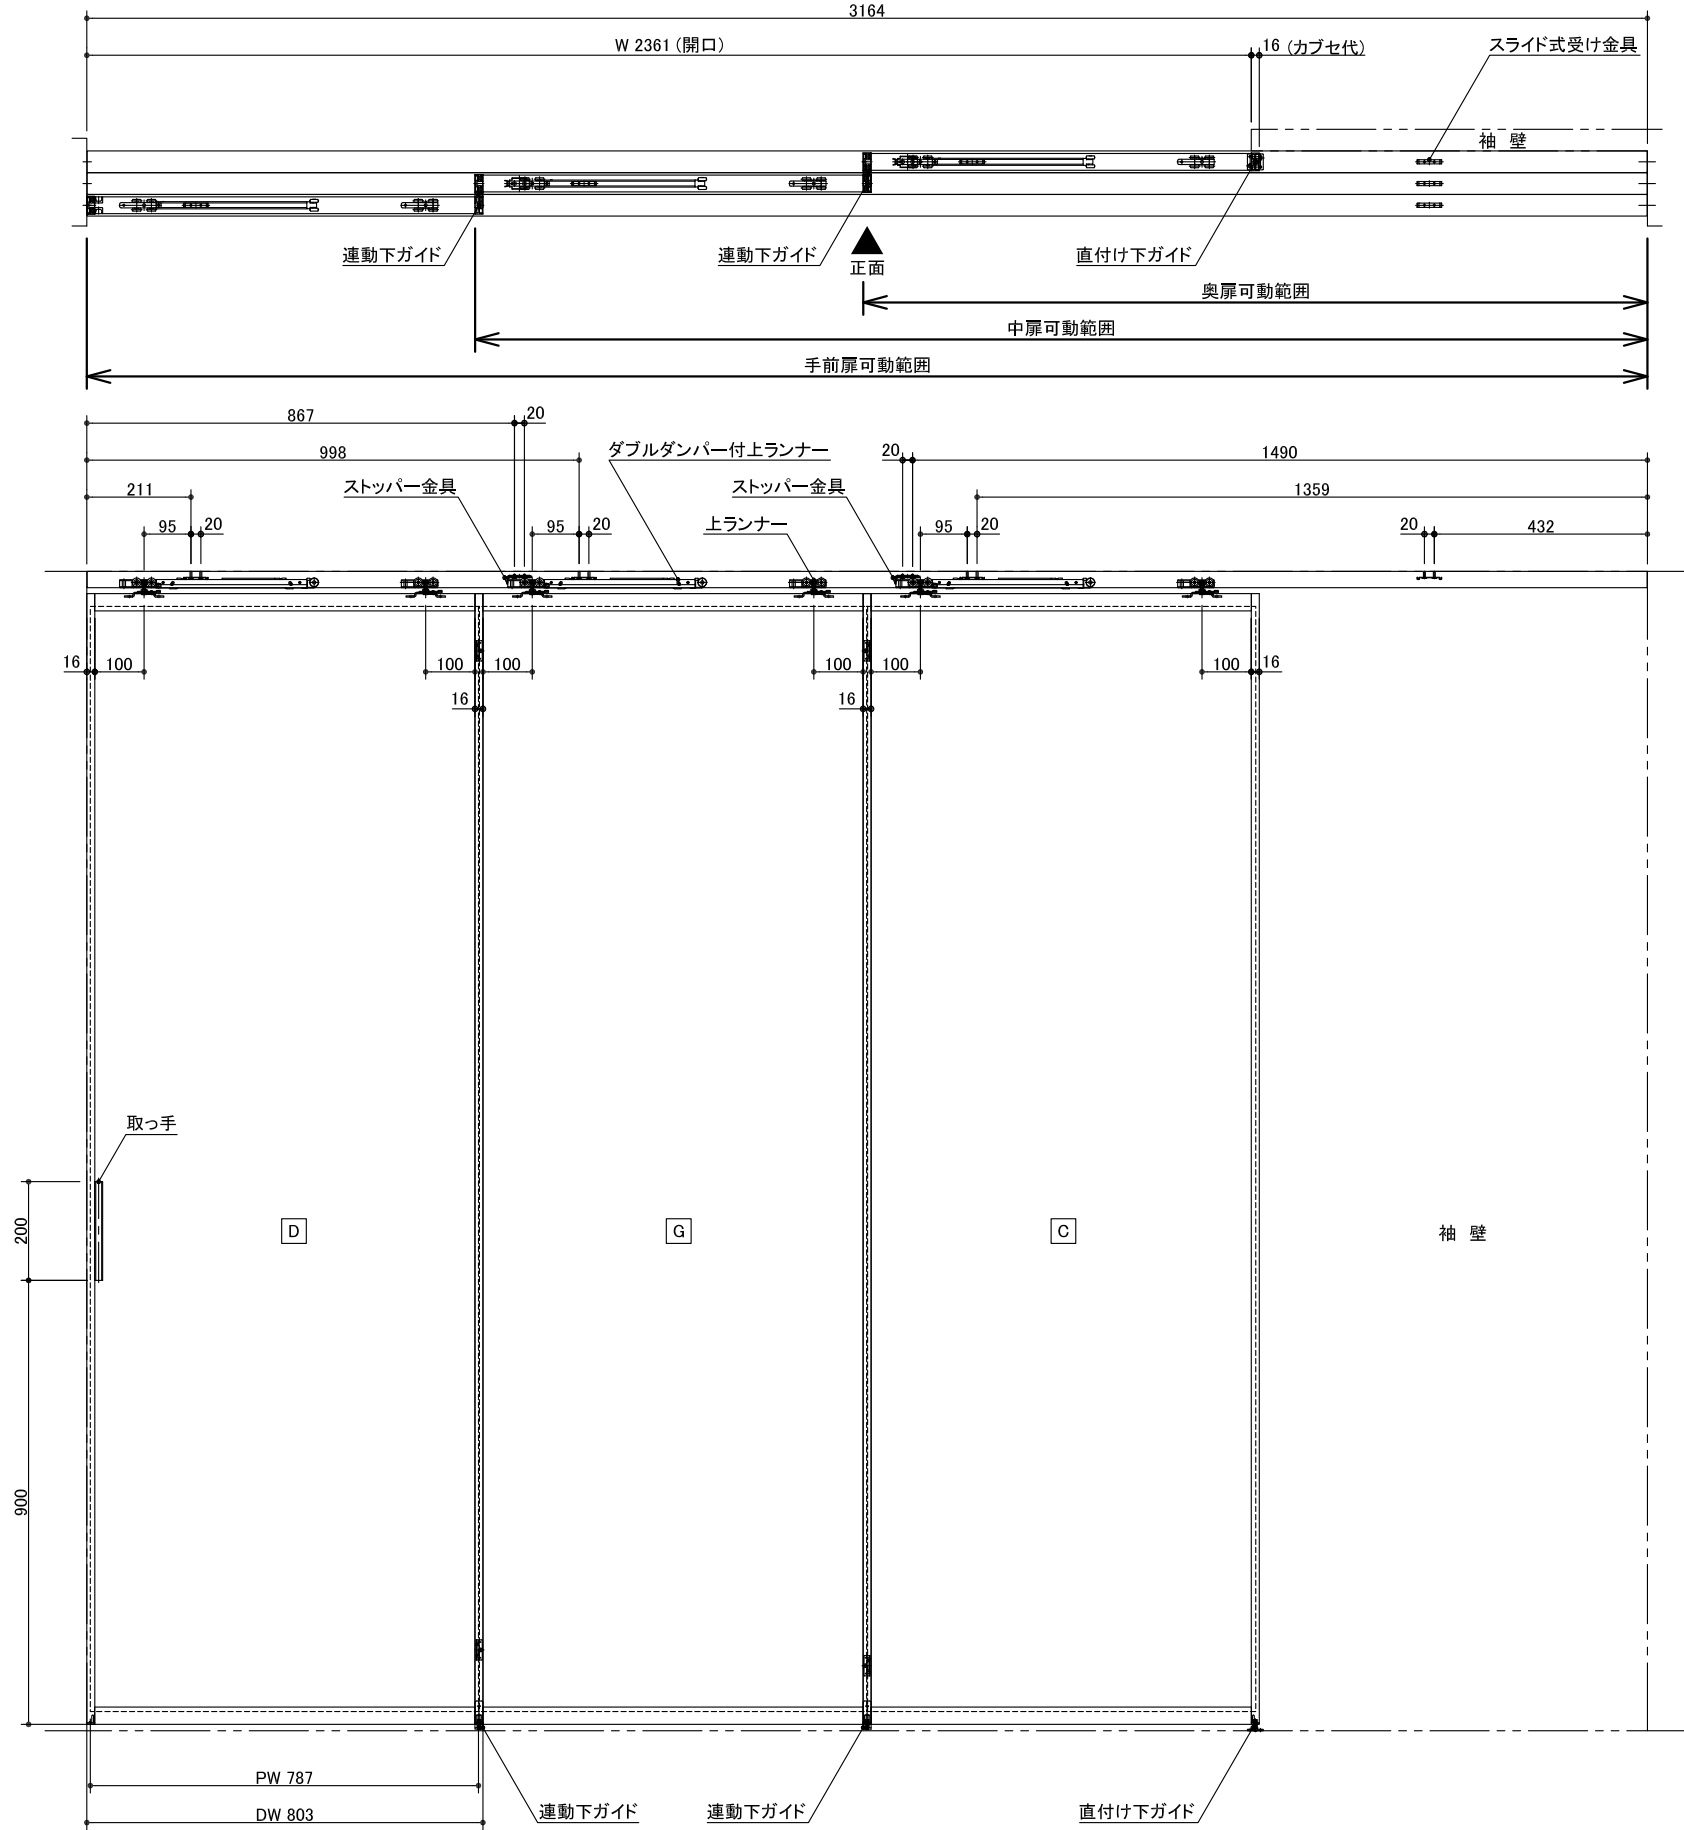

- ガラス種類
- ① 透明フロートガラス 5mm + 飛散防止フィルム (3M透明飛散防止フィルム SH2CLAR)
  - ② 透明フロートガラス 5mm + ブロンズ色飛散防止フィルム (リンテック ルミクールS2543UHブラウン)
  - ③ 透明フロートガラス 5mm + 乳白フィルム (3Mファサミルキーホワイト)
  - ④ 透明フロートガラス 5mm + グレースモーク (リンテック ルミクールS2595UHスモーク)