
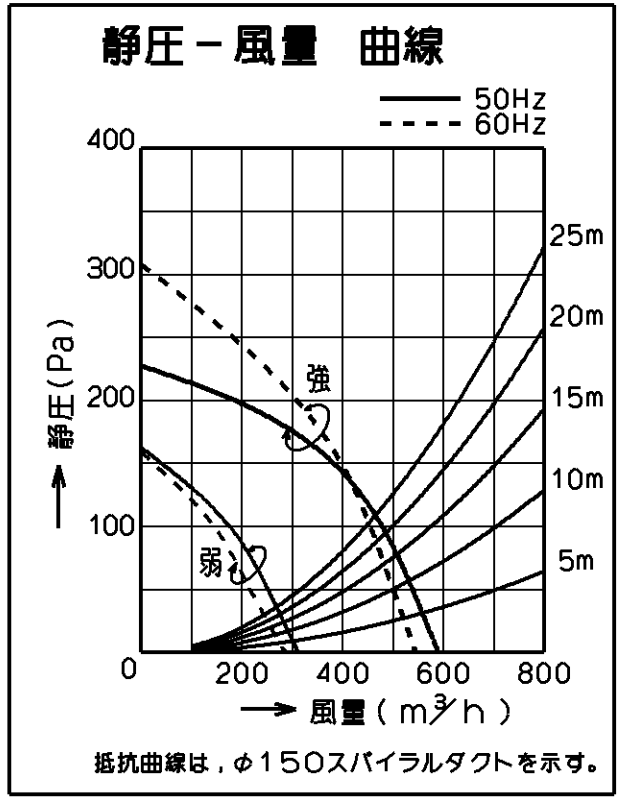
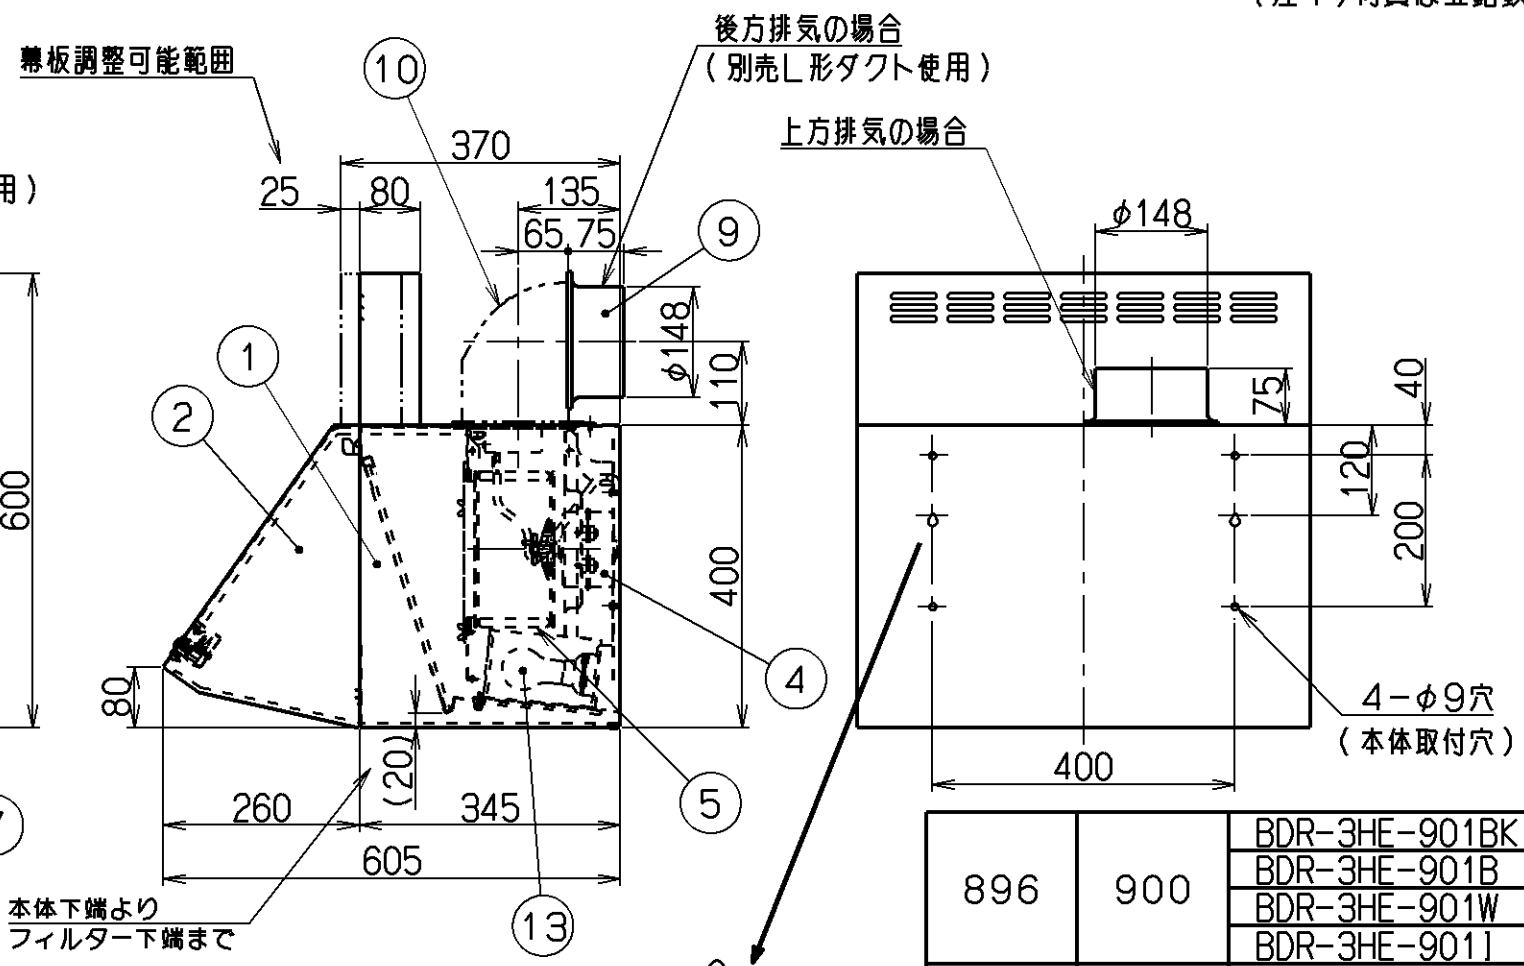


- 付属品
- 木ねじ ----- 2個
 - 座付木ねじ ----- 4個
 - 排気口 ----- 1個
 - ソフトテープ ----- 1個

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	亜鉛鉄板 (注1)	ポリエステル塗装	表題欄による
2	前板	亜鉛鉄板 (注1)	ポリエステル塗装	表題欄による
3	ケーシング	亜鉛鉄板		
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
5	羽根	亜鉛鉄板 (シロッコファン)		
6	スイッチ	押しボタン式 (切, 弱, 強, 照明)		
7	化粧板	ポリカーボネート	バックプリント	
8	フィルター	鋼板製スロットフィルター 1層 (ファンシーグリーン仕上: 黒)		
9	排気口	亜鉛鉄板	逆風防止シャッター付	
10	L形ダクト	亜鉛鉄板	※別売部品	
11	幕板	カラー鋼板		表題欄による
12	電源コード	プラグ付きビニル平形コード 0.75mm ² 2芯		
13	照明装置	一般照明用電球 1ヶ付属 (定格100V40W)		


(注1) 材質は亜鉛鉄板またはカラー鋼板のいずれかとする。

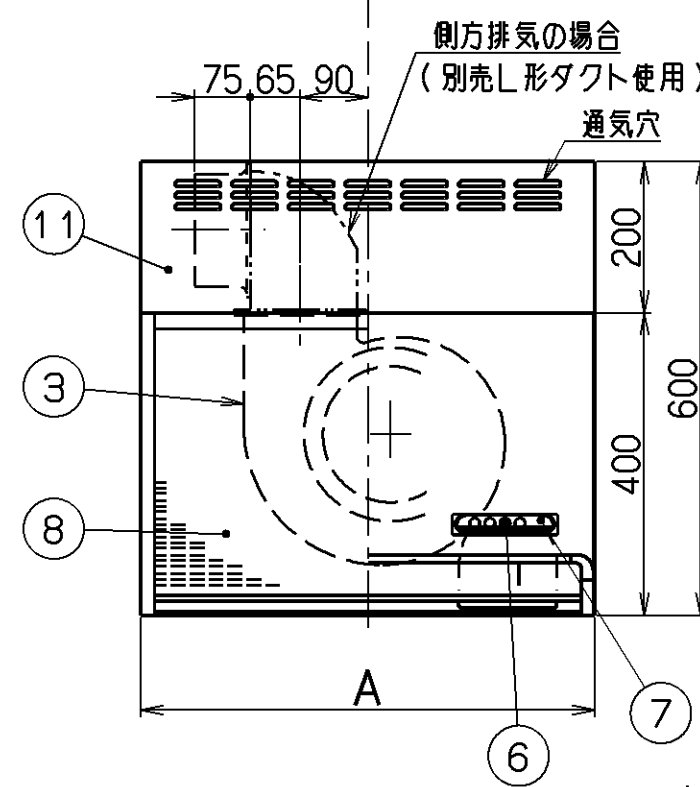

型名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	100 Pa		
BDR-3HE-601	100	強	50	101	590	480	42	14
BDR-3HE-751			60	111	550	450	40	17
BDR-3HE-901		弱	50	45	315	—	29	20
			60	45	290	—	27	

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ-)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種
-------	--------------	------	------------------	-----	-------------	------	----

風量値はJIS C9603 チャンバー法による



896	900	BDR-3HE-901BK	ブラック	169S40	
		BDR-3HE-901B	ブラウン	169S39	
		BDR-3HE-901W	ホワイト	169S38	
		BDR-3HE-901I	アイボリー	169S37	
746	750	BDR-3HE-751BK	ブラック	169S36	
		BDR-3HE-751B	ブラウン	169S35	
		BDR-3HE-751W	ホワイト	169S34	
		BDR-3HE-751I	アイボリー	169S33	
596	600	BDR-3HE-601BK	ブラック	169S32	
		BDR-3HE-601B	ブラウン	169S31	
		BDR-3HE-601W	ホワイト	169S30	
		BDR-3HE-601I	アイボリー	169S29	
B寸法 (前板寸法)	A寸法 (間口寸法)	富士工業株式会社		製品コード	
		型名	BDR-3HE-601/751/901	オリジナル	
作成更新	1999. 9. 29	尺度	1/10	図番	
	2002. 12. 25	三角法		図名	
				1690304	
				製品姿図	